


DBI233IB.W/1

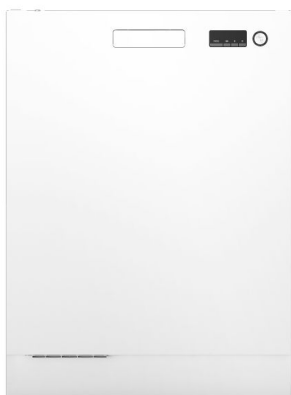

INDBYGNINGSOPVASKEMASKINE

Generel beskrivelse

Turbo Combi Drying™
Classic design
Installationsform: Indbygget under bordplade
Størrelse: XL, 82-87 cm
Antal kurve: 2
13 kuverter
8 Steel™ - 8 af de vigtigste dele i slidstærkt rustfrit stål, Super Cleaning System+™
Overkurv: Premium
Underkurv: Premium
Bestikkurv



Konstruktion og Ydeevne

Svejsset stålkar
Udvendig svømmer – registrerer vandlækage på bundpladen
Standby vandbeskyttelse
Pumpe med Anitblock
8 Steel™ . 8 af de vigtigste dele er i slidstærkt rustfrit stål
Integreret varmeelement
SCS - Super Cleaning System™
Automatisk blødgøring
Antal spulearme: 2
Antal spulezoner: 7
Wide Spray™ - Spulezone for gryder og pander
Turbo Combi Drying™
Power Zone Cutlery™ - ekstra rengøring af bestikket

Brug og fleksibilitet

Antal kuverter: 13 kuverter
Antal kurve: 2
Overkurv: Premium
Letglidende teleskopskinner med kuglelejer til den øverste kurv
Underkurv: Premium
Tæt trådmønster i både øverste og nederste kurv
Bestikkurv
Påkrævet indløbstryk for vand: 0,03-1 MPa

Interaktion og kontrol

Display type: LCD-display
Mulighed for at oprette egne programmer: Ja
Antal programmer: 7

Design og integration

Den bageste fod kan justeres fra fronten
Nem installation med integreret anti-sifon
Min. nichebredde: 600 mm
Min. nichehøjde: 820 mm
Dybde (inkl. afstand til væg): 560 mm
Indstillelig højde: 50 mm
Justerbar sokkel: 30-94/0

Sikkerhed og Vedligeholdelse

Aqua Safe™ - Sikrer mod vandskader
Kid Safe™ - Knaplås
Afspændingsindikator: Besked i display
Saltindikator: Saltindikator

Tekniske data

Kan tilsluttes kold eller varmt vand – størrelse 3/4”
Max. temperatur for indgående vand: 70 °C
Lydniveau (maks.): 44 dB(A)re 1 pW
Reference program: 1
Varighed af standardprogram: 205 min
Vandforbrug per cyklus: 8,9 ltr.
Energiforbrug i standby: 0,49 W
Energiklasse: C
Stiktype: Euro stik
Tilslutningseffekt: 1900 W
El-tilslutning: 220-240 V
Faser: 1
Sikring: 10 amp
Frekvens: 50 Hz
Påkrævet indløbstryk for vand: 0,03-1 MPa

Antal tilvalg: 5
Indikator for resterende tid: Front display
Indikator for afsluttet vask: Viser med lyd og lys

Funktioner, programmer og modes

7 programmer: Kvikprogram; Intensivprogram; Eco program; Hygiejne program; Tidsprogram; Skyl og hold program; Universal
Udskudt start: Ja
Sæt tid
Speed funktion
Night funktion
Automatisk døråbning
Superskylning

Nettovægt: 40,5 kg
Støjklasse: B
Energieffektivitetsklasse: 43 %
Rengøringsevne: 1,13
Tørreevne: 1,07
Forskudt start: 3,95 W
Energiforbrug pr. 100 cyklusser: 72 kWh

Dimensioner

Bredde: 596 mm
Højde: 819 mm
Dybde: 559 mm
Maksimal produkthøjde: 869 mm
Længde på strømkabel: 1825 mm
Dybde med dør åben: 1198 mm
Længde på tilløbsslange: 163 cm
Længde på afløbsslange: 200 cm

Logistisk information

Bredde emballage: 640 mm
Højde emballage: 890 mm
Dybde emballage: 680 mm
Bruttovægt: 43,8 kg
Art. nummer: 736818
EAN kode: 3838782484179
Design type: Husholdning