


DBI444IB.W/1

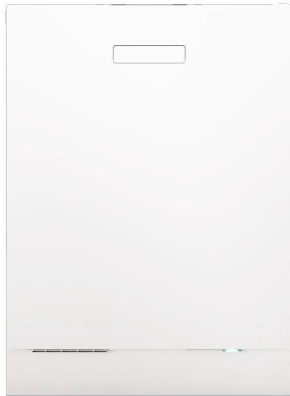

INDBYGNINGSOPVASKEMASKINE

Generel beskrivelse

Turbo Combi Drying™

Logic

Installationsform: Indbygget under bordplade

Størrelse: XL, 82-87 cm

Antal kurve: 3

14

8 Steel™ - 8 af de vigtigste dele i slidstærkt rustfrit stål, Super Cleaning System+™

Top bakke/kurv: Let højdejustering; Række til knive; Hylde til skåle; Med teleskopskinner; Håndtag; Udtagelig

Overkurv: Premium

Underkurv: Premium

Bestikkurv



Konstruktion og Ydeevne

Svejset stålkar

Udvendig svømmer – registrerer vandlækage på bundpladen

Standby vandbeskyttelse

Pumpe med Anitblock

8 Steel™ . 8 af de vigtigste dele er i slidstærkt rustfrit stål

Integreret varmeelement

SCS - Super Cleaning System™

Sensi Clean™-sensor – måler snavshedsniveauet

Automatisk blødgøring

Antal spulearme: 3

Antal spulezoner: 9

Jet Spray™ – ekstra opvaskekraft til vaser, flasker og sutteflasker

Wide Spray™ - Spulezone for gryder og pander

Turbo Combi Drying™

Power Zone Cutlery™ - ekstra rengøring af bestikket

Brug og fleksibilitet

Antal kuverter: 14

Antal kurve: 3

Top bakke/kurv: Let højdejustering; Række til knive;

Hylde til skåle; Med teleskopskinner; Håndtag; Udtagelig

Overkurv: Premium

Topkurv - justerbar: Fuld

Letglidende teleskopskinner med kuglelejer til den øverste kurv

Underkurv: Premium

Funktioner, programmer og modes

7 programmer: Autoprogram; Kvikprogram;

Intensivprogram; Eco program; Hygiejne program;

Tidsprogram; Skyl og hold program

Udskudt start: Ja

Sæt tid

Speed funktion

Night funktion

Automatisk døråbning

Superskylning

Design og integration

Den bageste fod kan justeres fra fronten

Nem installation med integreret anti-sifon

Min. nichebredde: 600 mm

Min. nichehøjde: 820 mm

Dybde (inkl. afstand til væg): 560 mm

Indstillelig højde: 50 mm

Justerbar sokkel: 30-94/0

Sikkerhed og Vedligeholdelse

Aqua Safe™ - Sikrer mod vandskader

Kid Safe™ - Knaplås

Afspændingsindikator: Besked i display

Saltindikator: Saltindikator

Tekniske data

Kan tilsluttes kold eller varmt vand – størrelse 3/4"

Max. temperatur for indgående vand: 70 °C

Tæt trådmønster i både øverste og nederste kurv
Bestikkurv
Påkrævet indløbstryk for vand: 0,03-1 MPa

Interaktion og kontrol

Display type: LCD-display
Mulighed for at oprette egne programmer: Ja
Antal programmer: 7
Antal tilvalg: 5
Status Light™ – smart farveindikering af opvaskeprocessen
Indikator for resterende tid: Indikator for resterende tid
Indikator for afsluttet vask: Viser med lyd og lys

Lydniveau (maks.): 42 dB(A)re 1 pW
Reference program: 1
Varighed af standardprogram: 205 min
Energiforbrug pr. cyklus for Eco-programmet 40-60°C:
0,74 kWh
Vandforbrug per cyklus: 9,4 ltr.
Energiforbrug i standby: 0,49 W
Energiklasse: C
Stiktype: Euro stik
Tilslutningseffekt: 1900 W
EI-tilslutning: 220-240 V
Faser: 1
Sikring: 10 amp
Frekvens: 50 Hz
Påkrævet indløbstryk for vand: 0,03-1 MPa
Nettovægt: 44 kg
Støjklasse: B
Energieffektivitetsklasse: 43,5 %
Rengøringsevne: 1,13
Tørreevne: 1,07
Forskudt start: 3,95 W
Energiforbrug pr. 100 cyklusser: 74 kWh

Dimensioner

Bredde: 596 mm
Højde: 819 mm
Dybde: 559 mm
Maksimal produkthøjde: 869 mm
Længde på strømkabel: 1825 mm
Dybde med dør åben: 1198 mm
Længde på tilløbsslange: 163 cm
Længde på afløbsslange: 200 cm

Logistisk information

Bredde emballage: 640 mm
Højde emballage: 890 mm
Dybde emballage: 680 mm
Bruttovægt: 47,3 kg
Art. nummer: 736816
EAN kode: 3838782469619
Design type: Husholdning
Design: Logic