

Beskrivelse


Produktmål HxBxD: mm	49x870x518
Indbygningsmål HxBxD mm	45x850x500
Punktinduktion	•
TouchControl	•
Betjening for hver kogezone	•
Ægte sort glas	•
Restvarmeindikator	•
Opkogningsautomatik	•
Booster/Virtual PowerBooster - antal kogezone	-/5
Gryderegrering - automatisk/intelligent	•/-
Autofocus	•
Timer/antal kogezone	•/5
Minutur	•
Stop&Go Function	•
TwinZone Function/antal	•/2
Holde varm funktion alle kogezone basis/temperatur °C	-/42°74°95°
Elektronisk børnelås	•
Sikkerhedsstop	•
Antal kogezone	5
Forreste venstre kogezone størrelse i cm - watt	ø 14-22 - 2100/3700
Bagerste venstre kogezone størrelse i cm - watt	ø 14-22 - 2100/3700
Forreste højre kogezone størrelse i cm - watt	ø 14-22 - 2100/3700
Bagerste højre kogezone størrelse i cm - watt	ø 14-22 - 2100/3700
Midterste kogezone størrelse i cm - watt	ø 18-28 - 2100/3700

Installation

El-tilslutning V/Hz	230/400V 3N~50Hz/230/400V 3N~50Hz
Total effekt kW	11,1
Sikring, Amp	3x16



- Induktionskogeplade
- Facetslebne kanter
- Ægte sort glas
- 5 induktionskogezone
- Stor 28 cm kogezone
- Punktinduktion
- Børnesikring
- TwinZone Function
- TouchControl med digitalt display
- Separat betjening af kogezone
- Automatisk gryderegrering
- Restvarmeindikatorer
- Virtual PowerBooster på alle kogezone
- Opkogningsautomatik
- Timer på alle kogezone
- Stop&Go Function
- Holde varm funktion (3 temp.)
- Totaleffekt 11,1 kW
- Produktmål HxBxD: 4,9x87x51,8 cm
- Indbygningsmål HxBxD: 4,5x85x50 cm

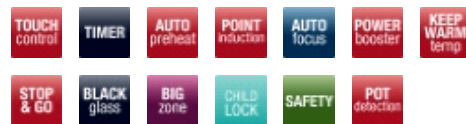

KKI 8544-90 T

