

## iQ300, Udtræksemhætte, 60 cm, sølvmetallic LI67RB531



Udtræksemhætte med kraftigt sug – næsten skjult i overskabet.

- ✓ iQdrive motoren i Siemens højtydende emhætter er uovertruffen, når det kommer til ydelse.
- ✓ Optimal belysning og atmosfære ved tilberedning med LED-lys.
- ✓ Meget stille under brug.
- ✓ Intensivtrin – øget effekt fjerner kraftig mados, med automatisk tilbagestilling.

### Udstyr

#### Teknisk data

Typologi : udtræk  
 Godkendelse af certifikater : CE, VDE  
 Længde på elledning (cm) : 175  
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) : 385mm x 524.0mm x 290mm  
 Mindste afstand til elkogezone : 430  
 Mindste afstand til gasblus : 650  
 Nettovægt (kg) : 10,813  
 Kontroltype : elektronisk  
 Maksimalt udsugningsluft (m<sup>3</sup>/h) : 399  
 Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m<sup>3</sup>/h) : 483.0  
 Maksimal udsugning ved recirkulation (m<sup>3</sup>/h) : 295  
 Maksimalt udsugningsluft intensiv (m<sup>3</sup>/h) : 728  
 Antal lamper : 2  
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW) : 53  
 Diameter af luftudtag (mm) : 120 / 150  
 Fedtfiltermateriale : Vaskbart rustfrit stål  
 EAN-kode : 4242003880142  
 Tilslutningseffekt (W) : 144  
 Strømstyrke (A) : 10  
 Elementspænding (V) : 220-240  
 Frekvens (Hz) : 50; 60  
 Stiktype : Schukostik med jord  
 Installation : Indbygning



### Tilbehør

LZ46850	Gribeliste, rustfrit m./logo
LZ46600	Nedsænkingsramme
LZ46561	Gribeliste t/emfang, sort
LZ46551	Gribeliste t/emfang stål
LZ46521	Gribeliste t/emfang, hvid
LZ45650	Standard recirkulationssæt
LZ45610	Standard lugtfilter (udskiftning)
LZ11XC16	Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt
LZ11XB16	Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)
LZ10ITP00	Long Life lugtfilter (udskiftning)

## iQ300, Udtræksemhætte, 60 cm, sølvmetallic LI67RB531

### Udstyr

#### Variant

- 60 cm bred
- sølvmetallic
- Montering: Til indbygning i 60 cm bredt overskab
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør

#### Komfort

- tryktaster betjening med LED indikering
- Betjening med tryktaster (3 hastigheder og 1 intensivtrin) med LED indikering
- Betjening: tryktaster
- Intensivt niveau med automatisk tilbagesstilling efter 6 minutter
- Automatisk eftersug i 10 minutter

#### Funktioner

- Belysning: 2 x 1,5W LED-lamper
- Filter med afdækning i rustfrit stål, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

#### Ydelse

- Kapacitet efter DIN/EN 61591 max. 399 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau min./max. normal niveau: 41/53 dB\*
- Med Clean Air Plus recirkulationssæt (ekstratilbehør):
  - Kapacitet recirkulation
  - Maks. normal brug: 358 m<sup>3</sup>/h
  - Intensiv: 628 m<sup>3</sup>/h
  - Lydniveau recirkulation:
    - Maks. normal brug: 60 dB(A) re 1 pW
    - Intensiv: 71 dB(A) re 1 pW
  - Effektiv og stille med iQdrive teknologi

#### Installation

- Easy Installation
- Mål: (HxBxD): 426 x 598 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 mm vedlagt)
- Returklap medfølger
- Leveres uden gribeliste







#### Forbrug

- Energiforbrug: A (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 37,9 kWh/år\*

\* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

iQ300, Udtræksemhætte, 60 cm,  
sølvmetallic  
LI67RB531

Stregtegninger

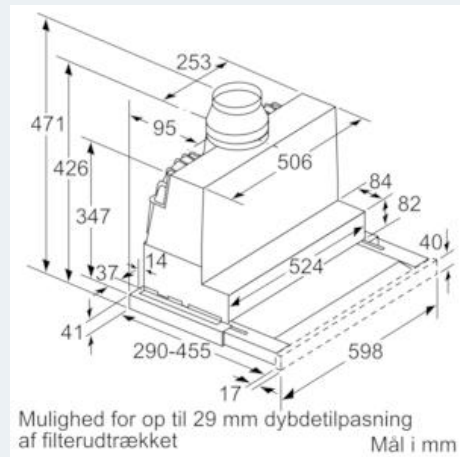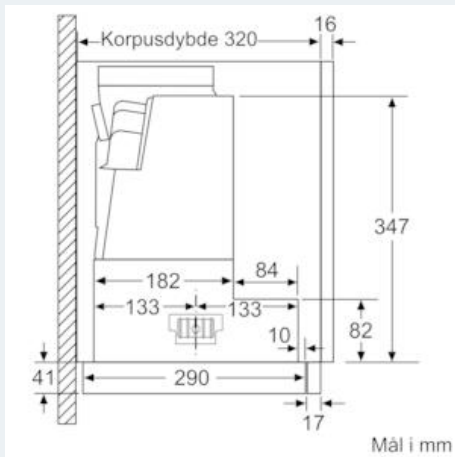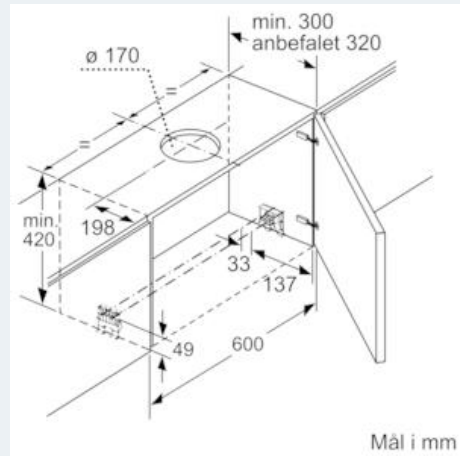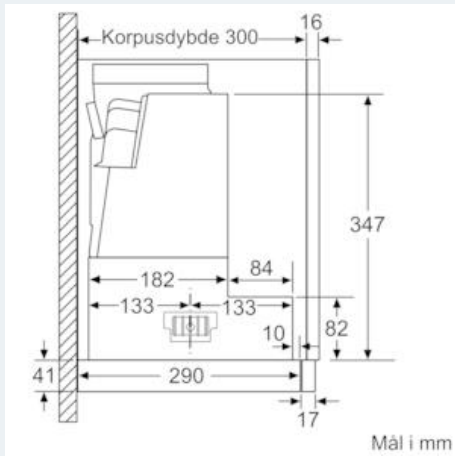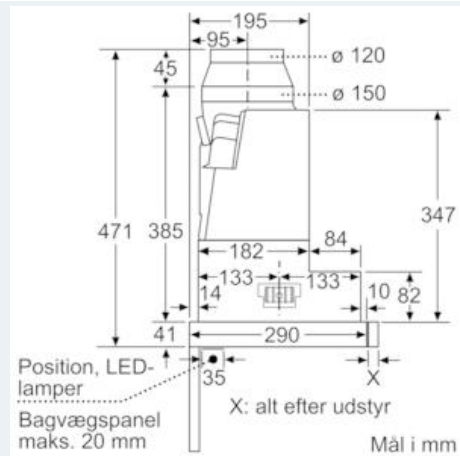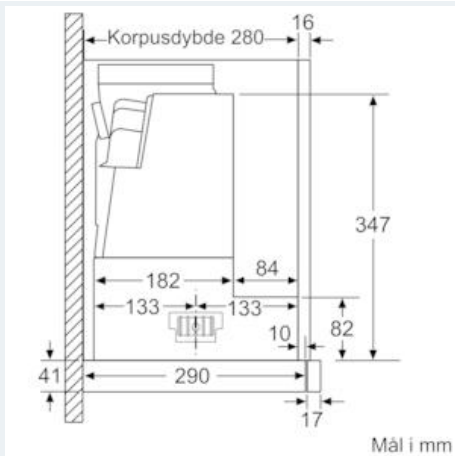

iQ300, Udtræksemhætte, 60 cm,  
sølvmetallic  
LI67RB531

Stregtegninger

