

Manchester II Lux 60 cm

Varenummer: 520.21.5012.2

2.640,00 kr.

EAN nummer: 5703347535079

A

Manchester II Lux 60 cm er en skabsunderbygget emhætte i hvidlakeret stål med højere udsugningskapacitet, trykknappbetjening og LED-lys for inden.



Manchester II Lux 60 cm er en kompakt og funktionel skabsunderbygget emhætte, der kombinerer diskret design med øget udsugningskapacitet til mere krævende køkkenbrug.

Design og funktionalitet

Emhætten er udført i hvidlakeret stål og designet til montering direkte under overskabet. Bredden på 60 cm gør den velegnet til standardkøkkener, hvor der ønskes et ensartet og pladsbesparende udtryk med forbedret ydeevne.

Betjening og belysning

Manchester II betjenes via enkle trykknapper, som giver adgang til tre hastigheder samt lys. Den integrerede LED-lystrips er placeret for inden og sikrer et behageligt og funktionelt arbejdslys med en farvetemperatur på 3000 kelvin.



Ydeevne og støjniveau

Denne variant er udstyret med to indbyggede motorer i energiklasse A, hvilket giver en markant højere luftmængde på op til 393 m³/t. Støjniveauet starter fra 54 dB(A), hvilket giver effektiv udsugning til madlavning med højere belastning.

Recirkulation og installation

Manchester II kan anvendes til recirkulation ved tilkøb af kulfilter. Ved recirkulation returneres luften gennem et afkast i fronten, hvilket reducerer behovet for rørføring i skabet og giver en fleksibel og enkel installation.

Rengøring og vedligeholdelse


Emhætten rengøres nemt med en fugtig klud, og de to aluminiumsfiltere kan vaskes i opvaskemaskine, hvilket gør den daglige vedligeholdelse enkel og overskuelig.

Specifikationer

Luftmængde: 178–393 m³/t

Lydniveau: 54–66 dB(A)

Manchester II Lux

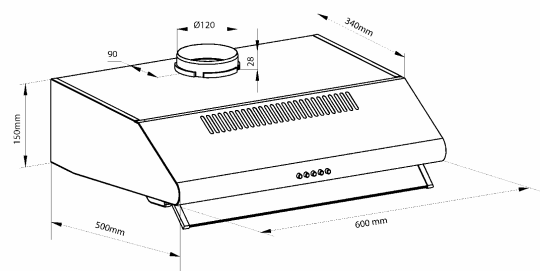

Revised: 15/05/2016 09/2024

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Thermex Plasmex® filter I - Ø210 mm	535.10.1000.9	7.520,00 kr.
Plasmex filter med monteringsboks indbygget i skab	536.99.1717.9	10.785,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.830,00 kr.
Plasmex skjuler - Indbygning over skab - Hybrid - Rev 2	536.99.1814.9	2.190,00 kr.
Recirkulationsfiltersæt for Derby II, Cambridge mfl.	535.21.8300.9	515,00 kr.
Lyd- og kondensisolering. Ø 127 mm pr. meter	810.16.5127.9	590,00 kr.
flexslange. Ø 127 mm pr. meter	800.70.4127.9	250,00 kr.
Slangesæt Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	460,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Pro Link Basic I	536.99.1500.9	4.240,00 kr.
Pro Link Premium I	536.99.1504.9	9.060,00 kr.
Thermex Trigger Modul	536.99.1000.9	1.840,00 kr.

Manchester II Lux 60 cm

Varenummer: 520.21.5012.2

2.640,00 kr.

EAN nummer: 5703347535079

A

Manchester II Lux 60 cm er en skabsunderbygget emhætte i hvidlakeret stål med højere udsugningskapacitet, trykknappbetjening og LED-lys for inden.



Manchester II Lux 60 cm er en kompakt og funktionel skabsunderbygget emhætte, der kombinerer diskret design med øget udsugningskapacitet til mere krævende køkkenbrug.

Design og funktionalitet

Emhætten er udført i hvidlakeret stål og designet til montering direkte under overskabet. Bredden på 60 cm gør den velegnet til standardkøkkener, hvor der ønskes et ensartet og pladsbesparende udtryk med forbedret ydeevne.

Betjening og belysning

Manchester II betjenes via enkle trykknapper, som giver adgang til tre hastigheder samt lys. Den integrerede LED-lysstrip er placeret for inden og sikrer et behageligt og funktionelt arbejdslys med en farvetemperatur på 3000 kelvin.



Ydeevne og støjniveau

Denne variant er udstyret med to indbyggede motorer i energiklasse A, hvilket giver en markant højere luftmængde på op til 393 m³/t. Støjniveauet starter fra 54 dB(A), hvilket giver effektiv udsugning til madlavning med højere belastning.

Recirkulation og installation

Manchester II kan anvendes til recirkulation ved tilkøb af kulfilter. Ved recirkulation returneres luften gennem et afkast i fronten, hvilket reducerer behovet for rørføring i skabet og giver en fleksibel og enkel installation.

Rengøring og vedligeholdelse


Emhætten rengøres nemt med en fugtig klud, og de to aluminiumsfiltere kan vaskes i opvaskemaskine, hvilket gør den daglige vedligeholdelse enkel og overskuelig.

Specifikationer

Luftmængde: 178–393 m³/t

Lydniveau: 54–66 dB(A)

Manchester II Lux

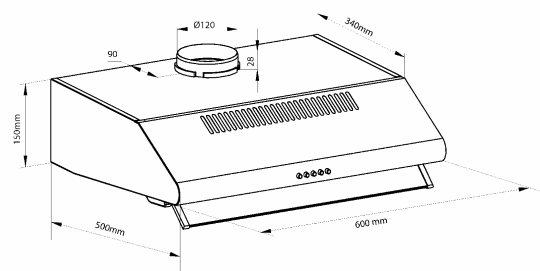

Revised: 15.05.2024

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Thermex Plasmex® filter I - Ø210 mm	535.10.1000.9	7.520,00 kr.
Plasmex filter med monteringsboks indbygget i skab	536.99.1717.9	10.785,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.830,00 kr.
Plasmex skjuler - Indbygning over skab - Hybrid - Rev 2	536.99.1814.9	2.190,00 kr.
Recirkulationsfiltersæt for Derby II, Cambridge mfl.	535.21.8300.9	515,00 kr.
Lyd- og kondensisolering. Ø 127 mm pr. meter	810.16.5127.9	590,00 kr.
flexslange. Ø 127 mm pr. meter	800.70.4127.9	250,00 kr.
Slangesæt Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	460,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Pro Link Basic I	536.99.1500.9	4.240,00 kr.
Pro Link Premium I	536.99.1504.9	9.060,00 kr.
Thermex Trigger Modul	536.99.1000.9	1.840,00 kr.