


## MINI PRESTON II 800 MM SORT UDEN MOTOR

Varenummer: 540.23.1688.0

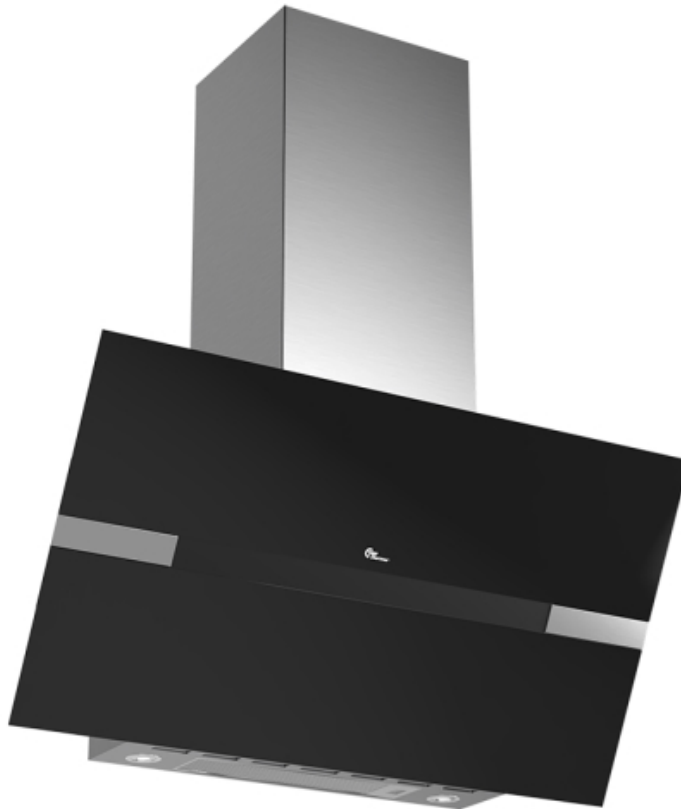

Pris kr. 10849,00

Priser er opgivet incl. moms

### SÆRLIGE EGENSKABER

- Designet til ergonomisk brug
- Effektivt front- og bundsug
- Energivenlig LED belysning
- Mulighed for tilkøb af Top Link® Modul til automatisk styring af emhætte
- Mulighed for balanceret luftskifte vha. Trigger Link Modul
- VoiceLink - Smart styring af Emfanget
- Styring via. stemme, app og remote
- Justerbar farvetemperatur (Kelvin)

### TILBEHØR

Beskrivelse	Varenummer	Pris
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	480,00
Specialkanal, todelt, rustfri, L:2x1000 mm	537.23.1119.9	2290,00
Prolink Basic II	536.99.1501.9	2945,00
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	2240,00
Thermex Trigger Link Modul	536.99.1000.9	1350,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	6190,00
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	8220,00
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4000,00
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	4000,00
Thermex Centralventilations-link Ø125 mm	536.99.1401.9	4000,00
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	13030,00
Thermex Centralventilations-link Ø160 mm	536.99.1403.9	4000,00
Flex sl. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	170,00
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	500,00
Spændebånd 6" 60-165 mm	815.16.8206.9	95,00

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

MONTERING:	Vægmonteret
MATERIALE:	Rustfri stål og glas
BREDDE:	800,00 mm
HASTIGHEDER (EKS. BOOST):	3
BOOSTFUNKTION:	Ja
FILTER:	Alufilter
ANTAL LYSKILDER:	2
LYSETS EFFEKTFORBRUG:	3,00 W
LYSKILDE:	LED
FARVETEMPERATUR:	3000 Kelvin

## TEKNISKE DATA

STRØMFORSYNING:	230,00 V
DIAMETER PÅ AFTRÆK:	150,00 mm
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	125,00
ENERGIFORBRUG I SLUKKET TILSTAND:	0,00 W
ENERGIFORBRUG I STANDBY:	0,45 W
DEN NOMINELLE ELEKTRISKE EFFEKT AF BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOGEPLADEN:	3,00 W
BELYSNINGSSYSTEMET GENNEMSNITLIGE BELYSNING AF KOGEPLADEN:	375 lux
ENERGIFORBRUG:	3,00 W