

SIB2641D



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultra-lav profil eller fuldt på linje
Dimension	60 cm
Strømforsyning	Elektrisk
Type	Induktionskogeplade
EAN-kode	8017709326951



Æstetik



Æstetik	Universal
Farve	Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glastype	Keramisk
Glas kant	Lige kant
Type af betjeningsindstilling	Touchkontrol
Glider	Rød
Drejeknap position	Forside
Serigrafi farve	Grå

Programmer/Funktioner



Zoner i alt	4
Samlet antal induktionszoner	4
Timer	Automatisk afbryder
Antal kogezone med booster	4
Antal multizoner	2
Tænd/slukket-knap	Ja
Effektniveauer	9

Valgmuligheder



Fleksibel Zonetype	Bro	Visning af resterende tid	Ja
Udskæring af bordplade	478-482x555-560 mm	Begrænset strømforbrugstilstand	Ja
Timer for slut på tilberedning	4	Knapper lås/børnesikring	Ja
Minutur	1	Mulighed for tvillingzone	Ja
Lydalarm for endt tilberedning	Ja		


Tekniske egenskaber



Forrest til venstre - Induktion - enkelt - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm			
Bagest til venstre - Induktion - enkelt - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm			
Bagest til højre - Induktion - enkelt - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm			
Front-højre - Induktion - enkelt - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm			
Boostereffekt venstre multizone	3,00 kW	Angivelse af den mindste grydediameter	Ja
Boostereffekt højre multizone	3,00 kW	Automatisk slukning ved overophedning	Ja
Automatisk justering af pandediameter	Ja	Restvarmeindikator	Ja
Panderegistrering	Ja, min 9 cm	Beskyttelse mod uønsket start	Ja

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, normering (W)	7200 W	Ledningstype	Enkelt fase
Nuværende	32 A	Ledningstype	Ja, dobbelt- og trefaset
Spænding (V)	220-240 V	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Spænding 2 (V)	380-415 V	Strømforsyning ledningslængde	120 cm

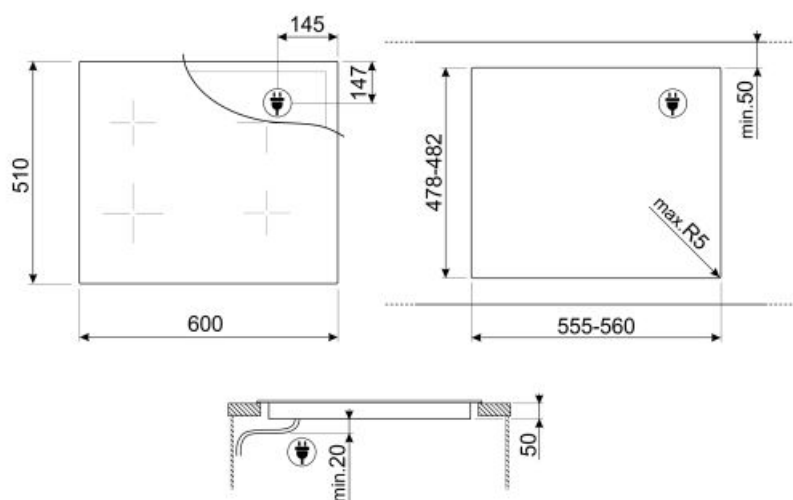

Not included accessories



GRILLPLATE

Universalgryde til induktion, gas, keramik og elektriske kogeplader. Non-stick overflade ideel til tilberedning af kød, ost og grøntsager. Dimensioner: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Universalplade til induktion, gas, keramik og elektriske kogeplader. Non-stick overflade ideel til tilberedning af fisk, æg og grøntsager. Dimensioner: 410 X 240 mm.



SCRAP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Symbols glossary (TT)

	Power booster: gør det muligt for zonen at arbejde med fuld effekt, når meget intens madlavning er nødvendig.		Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		ECO-logic: indstillingen giver dig mulighed for at begrænse apparatets strømgrænse, der er reel energibesparelse.
	Beskyttelse mod overophedning: Sikkerhedssystemet, der automatisk slukker for kogepladen i tilfælde af overophedning af kontrolenheden.		Induktion: Arbejdet med disse kogeplader er baseret på princippet om elektromagnetisk induktion. Varmen genereres direkte i bunden af gryden under dens kontakt med kogepladen.
	Angivelse af restvarme: Efter at den keramiske kogeplade er slukket, viser indikatoren for restvarme, hvilken af varmezonerne der stadig er varm. Når temperaturen falder til under 60 °C slukkes indikatoren.		Forløbet tid: viser, hvor længe kogezone har været i brug.
	Timer: Alle keramiske kogeplader har en timer, der automatisk afslutter tilberedningen efter en forudindstillet tid.		TWIN_ZONE_72dpi
	Min diameter grydedetektion på 9 cm		Trykknapper