


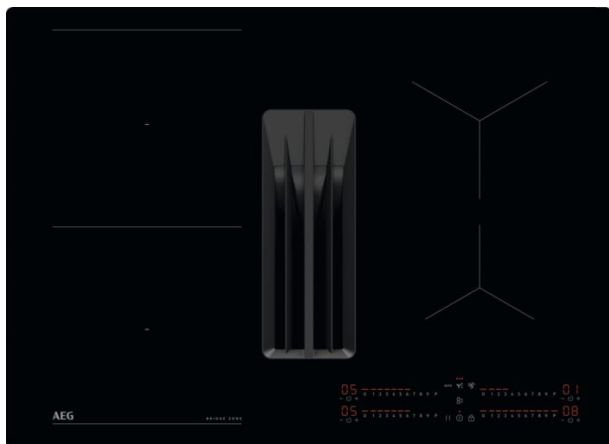

Mere frihed i køkkenet

6000 Bridge induktionskogeplade med integreret emhætte kombinerer en induktionskogeplade, som passer til et 60 cm skab, med kraftfuld integreret emhætte for optimal luftgennemstrømning. Den har også en Bridge funktion, så du kan kombinere to tilberedningszoner til en, når der bruges større køkkengrej.

6000 Bridge induktionskogeplade med integreret emhætte kombinerer en induktionskogeplade, som passer i et 60 cm skab, med en kraftig integreret emhætte for optimal luftgennemstrømning. Bridge funktionen kombinerer to zoner til en, når der bruges større køkkengrej.

Fordele og funktioner

Mere frihed i køkkenet

6000 Bridge induktionskogeplade med integreret emhætte kombinerer en induktionskogeplade, som passer til et 60 cm skab, med kraftfuld integreret emhætte for optimal luftgennemstrømning. Den har også Bridge funktion, så du kan forbinde to tilberedningszoner til en, når der bruges større køkkengrej.



Bridge funktionen – alsidig tilberedning med to zoner

Den praktiske Bridge funktion forbinder to zoner for at skabe et større tilberedningsområde. Begge zoners effekt er automatisk tilpasset indbyrdes, så du kan lave mad uden besvær.

Fire individuelle zonebetjeninger. Ubegrænsede tilberedningsmuligheder

Fire individuelle zonebetjeninger med ni effekttrin giver dig mulighed for at betjene fire forskellige tilberedningsområder individuelt og indstille separat timer for hver af dem. Andre funktioner omfatter power boost, aktivt touch, børnesikring og automatisk emhættekontrol.



Kulfilter med lang levetid. Rengør og genbrug flere gange

Kulfilteret med lang levetid er nemt at rengøre, så luften i dit køkken forbliver frisk, og din emhætte yder optimalt i længere tid. Filteret kan rengøres i opvaskemaskinen og derefter nemt monteres igen, og regenereres op til otte gange, hvilket forlænger levetiden.



Automatisk emhættekontrol. Tilpasser sig, mens du laver mad

Den automatiske emhættekontrol giver dig mulighed for at fokusere på det, der betyder noget – at lave mad. Kogesektionen aktiverer automatisk og tilpasser udsugningsniveauet til dine madlavningsaktiviteter, så du har frie hænder, og køkkenet forbliver friskt.




- Brofunktion
- Hob²Hood funktion
- Booster funktion
- Timer og minutur
- Pausefunktion
- Børnesikring
- Automatisk sikkerhedssluk
- Indikator for fedtfiltermætning
- Indikator for kulfiltermætning
- Filter medfølger
- Inkl. rør

Tekniske data

Serie/Tema	6000
Rammetype	Uden ramme
Udvendige mål, BxD, mm	700x510
Fedtfiler, antal	2
Kulfilter inkl.	Er inkluderet
Filter, type	Aluminiumsmesh
Aftrækshul diameter, mm	220
Indbygningstype	Integreret/planlimet og oven på bordplade
Hulmål, HxBxD, mm	225x680x490
Udskæringsradius	5°/10° integreret
Udsugning, type	Recirkulation
LED farve display/panel	Rød
Energieffektivitetsklasse	A+
Hydraulisk effektivitetsklasse	A
Fedtfilerets effektivitetsklasse	B
Venstre frontzone, W/Ø mm	2300/3200W/210mm
Venstre bagzone, W/Ø mm	2300/3200W/210mm
Højre frontzone, W/Ø mm	1400/2500W/145mm
Højre bagzone, W/Ø mm	1800/2800W/180mm
Sugstyrker	3+Intensiv
Motortype	Inverter
Kapacitet recirkulation, min. m³/time	250

Kapacitet recirkulation, intensiv m³/time	585
Kapacitet recirkulation, max. m³/time	480
Lydniveau recirkulation min, dB(A)	55
Lydniveau recirkulation max, dB(A)	71
Tilslutningseffekt, W	7350
El-tilslutning, amp.	2x16
Elementspænding, V	220-240V/400V2N
Ledningslængde, m	1,5

PSGBHH230DE0000A

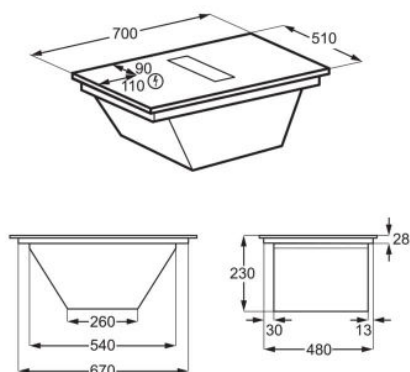

PSGBHO230DE0000N

