

**Beskrivelse**

Design	Pandora
Materiale farve hvid/rustfri stål/sort	●/-/-
Produktmål i mm HxBXD	845x596x609
Højde uden tabletop i mm	832
Dør hvid/silver/krom/sort	-/-/-●
Dobbelt låge	●
Kapacitet i kg	8
Tørresystem aftræk/kondens/varmepumpe	-/●/●
Energiklasse	A++
Anslået årligt forbrug (160 tørrecykler) i kWh	235
Kondensklasse	B
Gennemsnitlig kondenseringseffektivitet ved fyldt i %	81
Energiforbrug pr. tørring i kWh - skabstørt halv fyldt/fyldt	1,1/1,88
Tørretid - minutter (bomuld, 50% fugt) - skabstørt halv fyldt/fyldt	103/174
Tromlestørrelse i liter	112
Lydniveau i dB(A)	65

**Funktioner og udstyr**


LED/Display/LCD display	-/●/-
Udskudt start i timer/Resttidsindikator	1-24/●
Styring mekanisk/elektronisk (sensor)	-/●
Indvendig belysning	●
Reverserende tromlegang	●
Tromle - Galvaniseret/Rustfri stål	-/●
PearlDrum	●
Inverter motor	●
Boomerang kabinet	●
Dørstørrelse i diameter (mm)	330
Anti-Krøl	●
Indikator for fuld kondensbeholder	●
Indikator for rensning af filter	●
Indikator for kondenser rengøring	●
Kondensvandsbeholder/integreret kondensafledning	●/-
Overophedningsbeskyttelse	●

**Programmer**

Automatikprogrammer	14
Antal temperaturer	3
Bomuld ekstra tørt	●
Bomuld skabstørt	●
Bomuld strygetørt	●
Syntetisk skabstørt	●
Syntetisk strygetørt	●
Sarte stoffer	●
Blandet	●
Babytøj	●



- Kondenstørretumbler med varmepumpe i hvid
- Kapacitet 8 kg
- Tørretid 174 minutter
- Energiklasse A++
- Anslået årligt energiforbrug 235 kWh
- Pearl Drum for ekstra skånsom tørring
- 14 automatikprogrammer
- Antikrølfunktion
- Opfriskningsprogrammer
- Display med tidsforskudt start og resttidsindikation
- Overophedningsbeskyttelse
- Dobbelt frugfilter
- Reverserende tromlegang
- Indvendig belysning
- Boomerang kabinet for lavere lydniveau
- Inverter motor
- Mål HxBxD: 84,5x59,6x60,9 cm

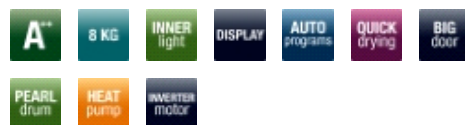

Dyner	•
Sportstøj	•
Uld opfriskning	•
Opfriskning	•
Hurtig program i minutter	45
Tørring af skjorter i minutter	30
Tidsstyret program i min. - 10,30,60/20,40,60	-/•

### Installation

Justerbar stilleben/hjul	4/-
El-tilslutning V/Hz	220~240V/50Hz
Tilslutnings effekt i watt	1000
Sikring, Amp	10
Ledning monteret/længde (m)	1,55