



Mere frihed i køkkenet

6000 Bridge induktionskogeplade med integreret emhætte kombinerer en induktionskogeplade, som passer til et 60 cm skab, med kraftfuld integreret emhætte for optimal luftgennemstrømning. Den har også en Bridgefunktion, så du kan kombinere to tilberedningszoner til én, når der bruges større køkkengrej.

6000 Bridge induktionskogeplade med integreret emhætte kombinerer en induktionskogeplade, som passer til et 60 cm skab, med kraftfuld integreret emhætte for optimal luftgennemstrømning. Den har også en Bridgefunktion, så du kan kombinere to tilberedningszoner til én, når der bruges større køkkengrej.

Fordele og funktioner

Bridge induktionskogeplade med integreret emhætte. Giver mere frihed i køkkenet

Bridge induktionskogepladen kombinerer en kogeplade, som passer til et 60 cm skab, med kraftfuld integreret emhætte for optimal luftgennemstrømning. Kogepladens Bridgefunktion giver også mulighed for at kombinere to tilberedningszoner i én, når der bruges større køkkengrej.



Kulfilter med lang levetid. Rengør og genbrug flere gange

Fedtfilteret og kulfilteret med lang levetid er nemme at rengøre i opvaskemaskinen, så luften i dit køkken forbliver frisk, og din emhætte yder optimalt i længere tid. Kulfilteret kan regenereres efter rengøring op til otte gange for at forlænge dets levetid med op til tre år.



Fleksibel tilberedning med Bridgefunktion

Bridgefunktionen giver dig mulighed for at sammenkoble to separate tilberedningszoner og skaber et stort, samlet tilberedningsområde. Det betyder, at der skabes en jævn varmefordeling over hele overfladen – ideel til større gryder eller planchagrill.



Fire individuelle zonebetjeninger. Ubegrænsede tilberedningsmuligheder

Fire individuelle zonebetjeninger med ni effekttrin giver dig mulighed for at betjene fire forskellige tilberedningsområder individuelt og indstille separat timer for hver af dem. Andre funktioner omfatter power boost, aktiv touch, børnesikring og automatisk emhættekontrol.



Automatisk emhættebetjening. Tilpasser sig, mens du laver mad

Den automatiske emhættebetjening giver dig mulighed for at fokusere på det, der betyder noget – at lave mad. Induktionskogepladen aktiverer automatisk emhætten og tilpasser udsugningsniveauet til dine madlavningsaktiviteter, så du har frie hænder, og køkkenet forbliver friskt.




- Brofunktion
- Hob²Hood funktion
- Booster funktion
- Timer og minutur
- Pausefunktion
- Børnesikring
- Automatisk sikkerhedssluk
- Indikator for fedtfiltermætning
- Indikator for kulfiltermætning
- Filter medfølger
- Inkl. rør

Tekniske data

Serie/Tema	6000
Rammetype	Uden ramme
Udvendige mål, BxD, mm	800x510
Fedtfiler, antal	2
Kulfilter inkl.	Er inkluderet
Filter, type	Aluminiumsmesh
Aftrækshul diameter, mm	220
Indbygningstype	Integreret/planlimet og oven på bordplade
Hulmål, HxBxD, mm	225x750 - 780x490
Udskæringsradius	5°/10° integreret
Udsugning, type	Aftræk
LED farve display/panel	Rød
Energieffektivitetsklasse	A+
Hydraulisk effektivitetsklasse	A
Fedtfilerets effektivitetsklasse	B
Venstre frontzone, W/Ø mm	2300/3200W/210mm
Venstre bagzone, W/Ø mm	2300/3200W/210mm
Højre frontzone, W/Ø mm	1400/2500W/145mm
Højre bagzone, W/Ø mm	1800/2800W/180mm
Sugestyrker	3+Intensiv
Motortype	Inverter
Kapacitet recirkulation, min. m³/time	250

Kapacitet recirkulation, intensiv m³/time	585
Kapacitet recirkulation, max. m³/time	480
Lydniveau recirkulation min, dB(A)	55
Lydniveau recirkulation max, dB(A)	71
Tilslutningseffekt, W	7350
Elementspænding, V	220-240V/400V2N
Ledningslængde, m	1,5
Stikprop	Lev. u/stik/prop

PSGBHH240DE00001

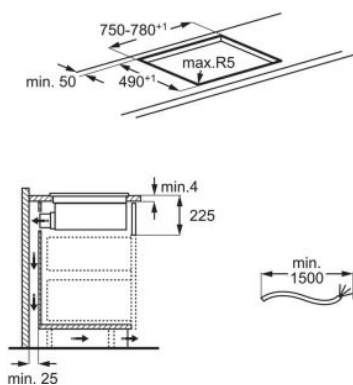

PSGBHH240DE00002

