

iQ500, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg WQ42G2ABDN



Enestående vaskeydelse med ener A++, smartFinish og autoDry for effektiv tørring af dit tøj, der sparer dig tid.

- ✓ smartFinish – udglatter krøller og mindsker behovet for stryging.
- ✓ Energieffektivitet A++ – supereffektiv tørring
- ✓ Halvfyldt - Optimer varigheden af mindre vaske med en nøjagtig estimering af det valgte program.
- ✓ Med det store LED-display har du et godt overblik over funktioner og en høj brugervenlighed.
- ✓ autoDry – skånsom og præcis tørring, der beskytter dit tøj.

Udstyr

Teknisk data

Installation : Fritstående
 Aftagelig topplade : Nej
 Dørhængsling : højrehængt
 Længde på elledning : 145,0 cm
 Højde på aftagelig topplade : 0 mm
 Produktmål : 842 x 598 x 613 mm
 Nettovægt : 49,9 kg
 Fluorholdige drivhusgasser : Nej
 Kølemiddel : R290
 Lufttæt enhed : Ja
 Mængden udtrykt i CO₂-ækvivalent : 0,000 t
 EAN-kode : 4242003924204
 Tilslutningseffekt : 625 W
 El-tilslutning : 10 A
 Elementspænding : 220-240 V
 Frekvens : 50 Hz
 Kapacitet, bomuld - NY (2010/30/EC) : 9,0 kg
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A++
 Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning - NY (2010/30/EC) : 2,11 kWh
 Tvåttid standardprogram bomull, full maskin : 238 min
 Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning - NY (2010/30/EC) : 1,22 kWh
 Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning : 143 min
 Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler - NY (2010/30/EC) : 259,0 kWh/årlig
 Gennemsnitlig tørretid : 184 min
 Gns. kondenseringseffektivitet, fuld fyldning (%) : 85 %
 Gns. kondenseringseffektivitet, delvis fyldning (%) : 85 %
 Gns. Kondenseringseffektivitet (%) : 85 %

Tilbehør

WZ27410	Monteringsæt til vaskesøjle
WZ27400	Monteringsæt til vaskesøjle med udtræk
WZ20160	Afløbsslangesæt 2,5m



4 242003 924204

iQ500, Kondensstørretumbler med varmpumpe, 9 kg WQ42G2ABDN

Udstyr

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: A++
- Energi²: 259 kWh
- Kapacitet: 1 - 9 kg
- Tidsforbrug for standardbomuldsprogram: 238 minut
- Lydniveau: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondenseringseffektivitetsklasse⁴: B
- Kondenseringseffektivitet⁵: 85 %

Programmer

- Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet
- smartFinish til enklere strygning.
- Specialprogrammer: Bomuld, Skjorter, Bomuld Eco, Lingeri, Håndklæder, 1 Skjorte smartFinish, 5 Skjorter smartFinish, Sport, Mix, Outdoor, Super 40', Tæpper, Strygelet, Tidsprogram varmt

Funktioner

- Antikrøl, op til 60 minutter ved slutningen af programmet
- Alternativ for halvfuld maskine: optimeret tørring til mindre vask
- touchControl-taster: Strygetørt, Skabstørt, Skabstørt +, Forskudt starttid, antiKrøl, Skåne, Signal, Start / Tilføj vasketøj / Pause, 24 t Forskudt starttid

Design og komfort

- Støjsvag, holdbar og effektiv kulbørsteløs motor
- autoDry: elektronisk fugtkontrol
- Stort LED-display med programforløb, 24 t forskudt starttid, specialfunktioner og resttid
- Anbefalinger til fyldning af vask
- Brugsmåler: tæller gennemførte programmer
- Elektronisk softDial -vælger til alle funktioner
- softDry-system: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Uldtørring i kurv: Nej
- Slange til direkte afløb af kondensvand medfølger
- Elektronisk børnesikring
- Lydsignal ved programslut, justerbar
- Glasdør med mat liquid-krom, sort ramme
- Hængsling: højre
- Låsemekanisme i metal

Teknik

- Installation: skub under
- Mål (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290

¹ Energieffektivitetsklasse på en skala A+++ til D

² Energi forbrug i kWh per år, baseret på 160 tørringscyklusser med standardprogrammet bomuld ved fuld maskine og delvis fyldt, og forbrug ved lav strømtilstand

³ Tidsforbrug for standardbomuldsprogram ved fyldt maskine.


⁴ På en kondenseringseffektivitetsskala fra A til G

⁵ Kondenseringseffektivitet for standard bomuldsprogram ved fyldt og delvis fyldt maskine.

iQ500, Kondenstørretumbler med
varmepumpe, 9 kg
WQ42G2ABDN

Stregtegninger

Mål i mm

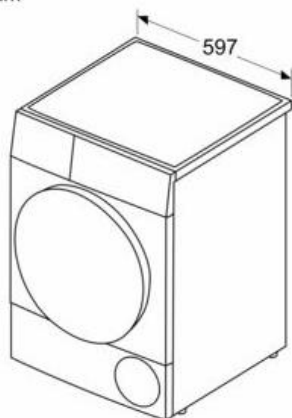

Mål i mm

