

iQ500, Indbygningsovn, rustfrit stål HB278ACS0S



- ✓ Med lynopvarmning opnås den ønskede temperatur hurtigere, og med coolStart er det ikke nødvendigt at forvarme ovnen til frosne færdigretter.
- ✓ activeClean®: pyrolytisk selvrens forvandler snavs til aske, som derefter nemt kan tørres af med en klud.
- ✓ cookControl funktionen har 30 forskellige automatikprogrammer, der garanterer en perfekt tilberedning.
- ✓ roastingSensor - yderst pålideligt stegetermometer som sikrer et perfekt stegeresultat.
- ✓ Med 3D varmluft Plus kan du lave mad på tre niveauer samtidigt.
- ✓ Sabbath mode, så kan du bruge ovnen uden at skulle betjene den.

Udstyr

Teknisk data

Farve / Materiale : rustfrit stål
 Installation : Indbygning
 Integreteret rengøringsystem : Pyrolytisk
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) : 585-595 x 560-568 x 550
 Produktmål, mm : 595 x 594 x 548
 Dimension af pakket produkt (mm) : 675 x 690 x 660
 Kontrolpanelmateriale : Glas
 Dørmateriale : Glas
 Nettovægt (kg) : 39,957
 Anvendelig volumen (af hulrum) : 71
 Tilberedningsmetode : Over-/undervarme, Pizza setting, Skånsom tilberedning ved lav temperatur, Stor grill, Undervarme, Varmluft, Varmluft/impulsgrill
 Ovnrumsmateriale : Other
 Temperaturkontrol : elektronisk
 Antal indvendige lamper : 1
 Godkendelse af certifikater : CE, VDE
 Længde på elledning (cm) : 120
 EAN-kode : 4242003885512
 Antal hulrum - (2010/30/EF) : 1
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,99
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81
 Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF) : 95,3
 Tilslutningseffekt (W) : 3600
 Strømstyrke (A) : 16
 Elementspænding (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60
 Stiktype : Schukostik med jord, uden stik

Medfølgende tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade
- 1 x Stegerist
- 1 x Universalpande

Tilbehør

HZ66X650 : Dekorationsliste, HZ638300 : Teleskopudtræk x 3, fuldt udtræk, HZ638200 : Teleskopudtræk x 2, fuldt udtræk, HZ634000 : Bage- og stegerist, HZ633070 : Profi bradepande, tåler pyrolyse, HZ633001 : Låg til profi bradepande, HZ538500 : Teleskopudtræk x 3, inkl. 1 varioClip, HZ538200 : Teleskopudtræk 2 niveauer, HZ538000 : varioClip teleskopudtræk 1 niveau, HZ533000 : Profi bradepande, HZ532010 : Bradepande anti-stick belægning, HZ532000 : Bradepande, emaljeret, HZ531010 : Bagepande anti-stick belægning, HZ531000 : Bageplade emaljeret, HZ333001 : Låg til profi bradepande, HZ327000 : Pizzasten med brødspade af bøgetræ, HZ317000 : Pizzaform, 35cm Ø



iQ500, Indbygningsovn, rustfrit stål HB278ACS0S

Udstyr

Ovnstype / Ovnfunktioner

- 9 ovnfunktioner: stor variogrill, skånsom varmluft, 3D varmluft Plus, Over-/undervarme, Pizzafunktion 50°C - 275°C, langtidstegning, coolStart, undervarme, varmluft/impulsgrill
- Temperaturinterval 30 °C - 275 °C
- Ovnvolumen: 71 l

Design

- Drejevælger, Forsænkbare(e) betjeningsknap(per)
- Fuldt glas i inderdøren
- LCD-display (hvidt)
- Halogenbelysning

Komfort


- activeClean® - automatisk selvrens med pyrolyse
- Teleskopudtræk kan eftermonteres
- Elektronikur
- Temperaturforslag Opvarmningskontrol Sabbathfunktion
- cookControl, 30 - automatikprogrammer til individuelle retter
- Fleksibel madlavningshjælp med bage- og madlavningsprogrammer
- Stegetermometer
- Automatisk lynopvarmning
- coolStart tilbereder frossen mad hurtigere - vælg den højeste anbefalte temperatur og tid, som er angivet på emballagen og tryk start. Forvarmning er ikke nødvendig.
- Indbygget køleblæser

Miljø og sikkerhed






- Fronttemperatur maks. 30 °C
- Lav dørtemperatur mens pyrolyse er i gang.
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøgelfunktion, restvarmeindikering, sikkerhedsafbryder for bageovn, elektronisk dørlås, mekanisk dørlås

iQ500, Indbygningsovn, rustfrit stål
HB278ACS0S

Stregtegninger

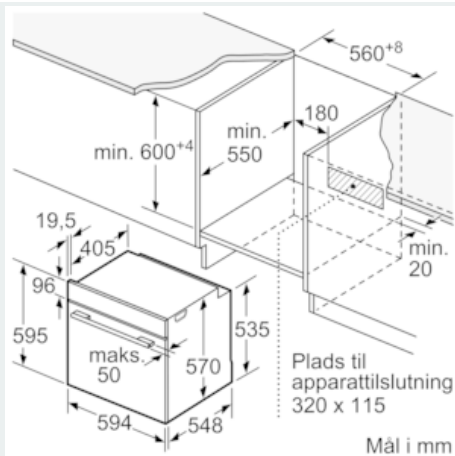


Indbygning med en kogesektion.

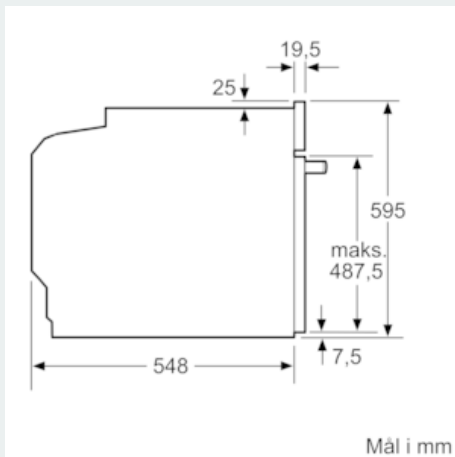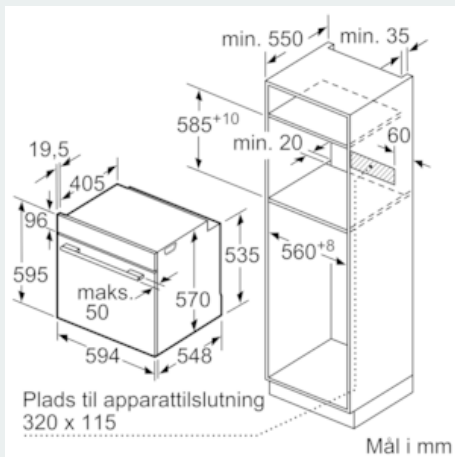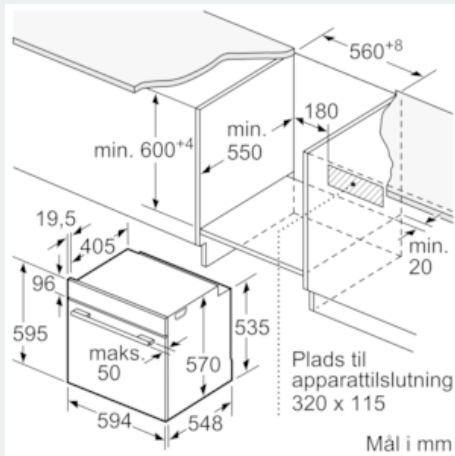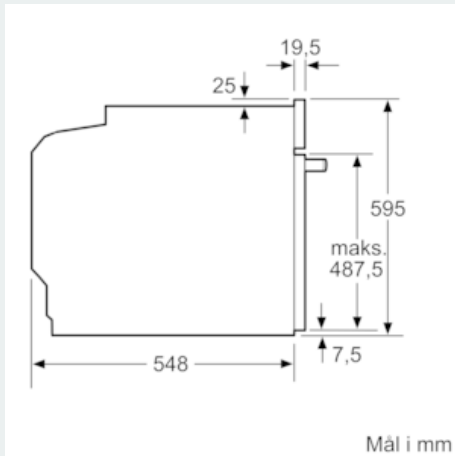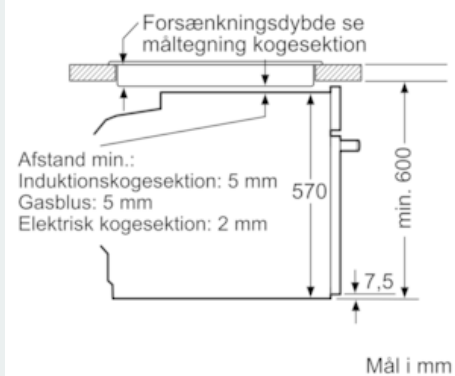

iQ500, Indbygningsovn, rustfrit stål HB278ACS0S

Stregtegninger

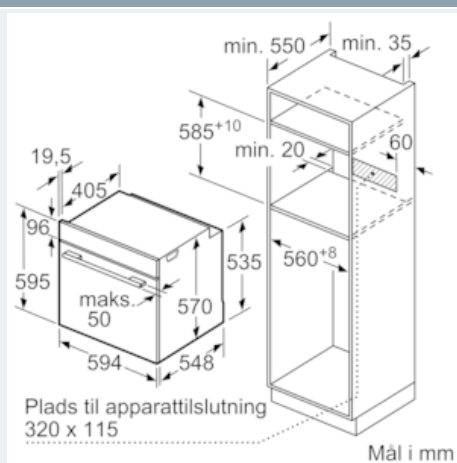

Indbygning med en kogesektion.

