


Serie 4, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 8 kg WTH85VB6SN



A++

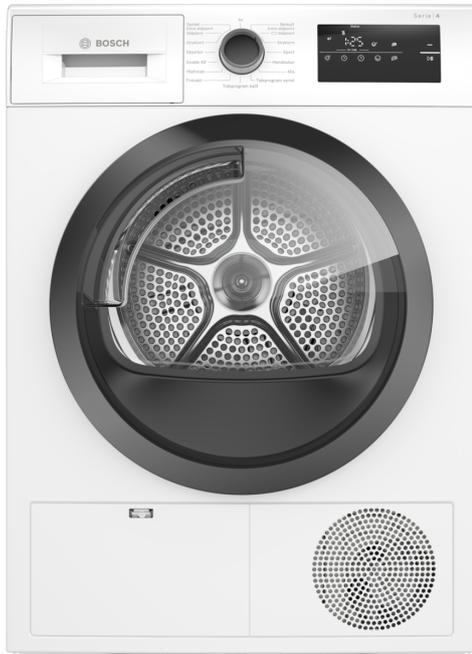

8 kg tørretumbler med energieffektivitetsklasse A++: til optimal og effektiv tørring.

- **Easy Clean med A++:** effektiv tørring. Nem rengøring af maskinens kondensatorfiltre.
- **AutoDry:** tørrer dit tøj præcis, som du ønsker.
- **AntiVibration-design:** meget stabil og stille i drift takket være speciel vibrationbeskyttelse.
- **Klimavenlig tørretumbler med det mest miljørigte kølemiddel (R290).**
- **LED-display med brugervenlig touch-kontrol.**

Teknisk data

Installation:	Fritstående
Aftagelig topplade:	Nej
Dørhængsling:	Højrehængt
Længde på elledning:	145.0 cm
Højde på aftagelig topplade:	0 mm
Produktmål (HxBxD):	842 x 598 x 613 mm
Nettovægt:	47.1 kg
Fluorholdige drivhusgasser:	Nej
Kølemiddel:	R290
Lufttæt enhed:	Ja
EAN-kode:	4242005365043
Effekt:	625 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Kapacitet:	8.0 kg
Energiklasse:	A++
Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning - NY (2010/30/EC):	1.87 kWh
Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, fuld fyldning:	205 min
Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning - NY (2010/30/EC):	1.14 kWh
Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning:	130 min
Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler - NY (2010/30/EC):	236.0 kWh/årlig
Gennemsnitlig tørretid:	162 min
Gns. kondenseringseffektivitet, fuld fyldning (%):	81 %
Gns. kondenseringseffektivitet, delvis fyldning (%):	81 %
Gns. Kondenseringseffektivitet (%):	81 %

Tilbehør

WMZ20600	Kurv til tørring af sarte uldstoffer
WTZ1110	Afløbsslangesæt 2,5m
WTZ11400	Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk
WTZ20410	Monteringssæt t/vaskesøjle
WTZPW20D	Platform med skuffe til tørretumbler



Serie 4, Kondenstørretumbler med varmpumpe, 8 kg WTH85VB6SN

8 kg tørretumbler med energieffektivitetsklasse A++: til optimal og effektiv tørring.

³ Tidsforbrug for standardbomuldsprogram ved fyldt maskine.

⁴ På en kondenseringseffektivitetsskala fra A til G

⁵ Kondenseringseffektivitet for standard bomuldsprogram ved fyldt og delvis fyldt maskine.

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: A++
- Energi²: 236 kWh
- Kapacitet: 1 - 8 kg
- Tidsforbrug for standardbomuldsprogram: 205 minut
- Lydniveau: 65 dB (A) re 1 pW
- Kondenseringseffektivitetsklasse⁴: B
- Kondenseringseffektivitet⁵: 81 %

Programmer

- Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet
- Specialprogram: UldFinish 6', Mix, Håndklæder, Tidsprogram varmt, Tidsprogram koldt, Sport, Hurtig 40', Skjorter/Business, Finvask/Silke

Funktioner

- TouchControl-taster: Skåne, Antikrøl, Programvarighed, 24 t Forskudt starttid

Design og komfort

- EasyClean kondensator
- AutoDry, elektronisk fugtkontrol
- En betjeningsknap til alle programmer
- LED-display for resttid og 24 t sluttid, programstatusindikator, specielle funktioner
- SensitiveDry-concept: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- AntiVibration design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Indikation for tanken med kondensvand er fyldt.
- Indikation for rengøring af filter.
- Elektronisk børnesikring
- AntiKrøl funktion efter endt program
- Lydsignal ved programslut, justerbar
- Glasluge med black-blackgrey ramme
- Komfortlås
- Hængsling: højre
- Låsemekanisme i metal

Teknik


- Installation: skub under
- Mål (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Apparatets dybde: 61.3 cm
- Dybde på apparat inkl. dør: 66.5 cm
- Dybde på apparat med åben dør: 110.5 cm
- Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290

¹ Energieffektivitetsklasse på en skala A+++ til D

² Energiforbrug i kWh per år, baseret på 160 tørringscyklusser med standardprogrammet bomuld ved fuld maskine og delvis fyldt, og forbrug ved lav strømtilstand

**Serie 4, Kondenstørretumbler med
varmepumpe, 8 kg
WTH85VB6SN**

Mål i mm

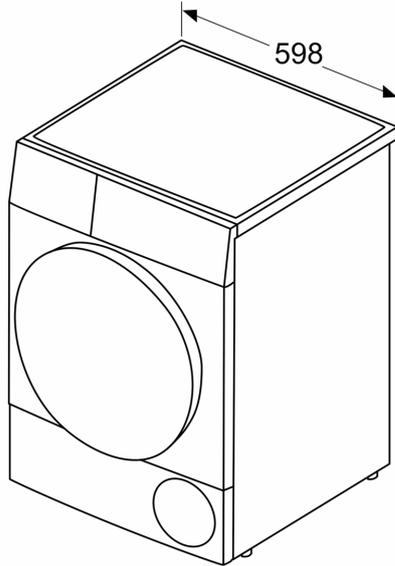

Mål i mm

